

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ПАТРУЛЬ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Ручной металлоискатель «ПАТРУЛЬ» предназначен для досмотра людей на предмет выявления холодного и огнестрельного оружия, а также для обнаружения мелких металлических предметов в диэлектрических и слабо проводящих средах. Работает в низкочастотном диапазоне и абсолютно безопасен при проведении досмотра, включая поиск металлических предметов у беременных женщин и лиц, имеющих кардиостимуляторы.

Компоненты и их функции



Переключатель режима сигнализации

Имеет два положения «ЗВУК» и «ВИБРО». При включении режима «ВИБРО» сигнал об обнаружении металла является вибрация. Это необходимо для досмотра в условиях повышенного шума или наоборот, когда требуется абсолютная тишина. Режим световой индикации (красной светодиод) работает независимо от режима сигнализации. **Звуковой сигнализатор.** При обнаружении металлического предмета издаёт отчётливый звуковой сигнал.



Световая индикация

Зеленый светодиод – питание включено. Красный светодиод загорается, при обнаружении металлического предмета. Желтый светодиод загорается при необходимости замены элемента питания.

Выключатель питания

Имеет три положения «ВЫКЛЮЧЕНО», «ВКЛЮЧЕНО» и «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». Положение «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» не имеет фиксации, перевод выключателя в это положение уменьшает чувствительность, что позволяет использовать детектор там, где помехи от присутствующих металлических конструкций снижают нормальную эффективность работы. Этот режим предусмотрен, главным образом, для работы вблизи пола с большим количеством металлической арматуры. Нажмите и удерживайте выключатель для уменьшения чувствительности; для восстановления исходной чувствительности отпустите выключатель.



Переключатель частоты

Предназначен для работы металлоискателя в условиях повышенной электромагнитной обстановки. Для отстройки от источников электромагнитных помех, выбор положения производится опытным путем.



Страховочный ремешок

Используется для предотвращения выпадения прибора из руки оператора и возникающих при этом повреждений.

Крышка отсека батарей

Постоянно находится на месте, но, при замене батарей, может быть легко удалена.

Характеристики

Схемотехника: Передатчик/приёмник с автоматической мгновенной перенастройкой. Не требует дополнительных регулировок.

- Рабочая частота: 7,1 кГц.
- Вес без элемента питания: 360 гр
- Габаритные размеры:
 - Длина: 424 мм
 - Ширина: 90 мм
 - Толщина: 35 мм
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50°C
- Рабочее напряжение: 9 В пост. тока
- Батарея: стандартная 9 В (тип Eveready № 216 или эквивалент)


Комплект поставки

- Металлоискатель «ПАТРУЛЬ»: 1 шт.
- Элемент питания: 1 шт.
- Страховочный ремешок: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- Упаковка: 1 шт.

Замена батареи:


Включение желтого индикатора сообщает пользователю о том, что необходима замена элемента питания.

Чтобы заменить батарею, выключите металлоискатель. Поверните закрепляющий винт на 90 против часовой стрелки, снимите крышку и выньте старую батарею. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность, и закройте крышку. Зафиксируйте крышку закрепляющим винтом, повернув его на 90 по часовой стрелке. Прибор готов к работе!

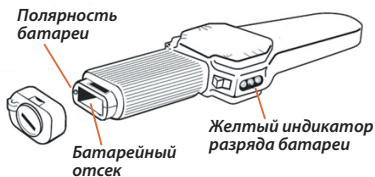

Порядок осмотра:

Для обследования ног и голей детектор двигается параллельно полу на один или два дюйма выше его поверхности. При работе над металлизированным полом может появиться необходимость в нажатии и удерживании кнопки устранения помех.

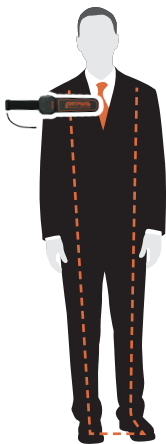

Досмотр спереди



Досмотр сзади

Примечание: не следует прикреплять к чувствительному элементу прибора металлические этикетки или другие предметы, которые могут вызвать тревогу. Это вызовет его разбалансировку и уменьшает эффективность обнаружения.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На все металлодетекторы «ПАТРУЛЬ» распространяется гарантия 12 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- На механические повреждения.
- На повреждения, связанных с воздействием высоких температур и влажности.
- На повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- На повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- На повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
- На батареи.
- На неисправности вызванные ремонтом оборудования, произведенным неправомочной стороной.

Производитель не несет ответственности за непредвиденные или последующие убытки, упущенную прибыль, ущерб человеку или технике в следствии неправильной эксплуатации оборудования.

Отказ от ответственности за сопутствующие убытки:

Продавец ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.

Адрес предъявления претензий: ООО «Рейком групп» Москва, Варшавское шоссе, д.2,
т. +7-495-411-91-88 www.reicom.ru

